

KL 3200

**KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR
VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK
(KEYLESS ENTRY)**



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a MetaSystem termékét választotta. Kérjük, gondosan olvassa át ezt a tájékoztatót, és amennyiben kérdése, problémája van a termékkel kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz.

A **KL3200** egy db közeli kártyával, és egy db távirányítóval kerül forgalomba. A termék funkcióit, kezelését az alábbiakban ismertetjük.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

A KL3200 egy központi zár vezérlő készülék, amely egy elektronikus kártya segítségével automatikusan zárja illetve nyitja a gépkocsi ajtózárait. Ha a kártya az Ön zsebében van, és a gépkocsit kb 1 m-re megközelíti, a készülék nyitja a központi zárat, és egyben kitérít a vételi körzetet. Ha ezután Ön a gépkocsi kb. 3÷4 méteres környezetében tartózkodik, a zár nyitott helyzetben marad. Ha ebben az állapotban egy ajtónyitás történik, a készülék azonnal visszaállítja a normál vételi körzetet. Így ha Ön eltávolodik a gépkocsitól, a központi zár haladéktalanul, automatikusan záródik.

NYUGALMI FUNKCIÓ

A kártya rendelkezik egy úgynevezett nyugalmi funkcióval, amely akkor következik be, ha a kártya kb. 5 percig mozdulatlan. Ebben az állapotban energiafelhasználása a minimumra csökken, kímélve ezáltal a benne elhelyezett elemeket. A kártya a nyugalmi állapot utáni első mozdításra, illetve a gomb rövid megnyomására újra aktív fázisba kerül.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A készülék egy db elektronikus kártyával és egy db távirányítóval kerül forgalomba. A távirányító segítségével a készülék egy normál távirányítós központi zár vezérlőként használható. A készülék a távirányító jelét csak akkor fogadja el, ha az elektronikus kártya nincs a készülék vételi körzetében. Amennyiben a központi zárat a távirányítóval nyitja, a kártya hatástalanná válik. Ez az állapot mindaddig fennmarad, míg a központi zárat újra be nem zárja a távirányítóval, vagy a kártyát bekapcsolt gyűjtásnál kb. egy perc időtartamig a vételi körzetben tartjuk.

RIASZTÓ KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

A készülék az opcióként hozzákapcsolt riasztókészüléket is vezérli a Központi zárral összhangban. Ennek telepítését, és programozását kérje a beszerelő műhelytől.

A NYOMÓGOMBOS LED FUNKCIÓI, HASZNÁLATA

A készülék egyes üzemállapotairól egy nyomógommbal ellátott LED tájékoztat. Ha a készülék bekapcsolt (ajtók zárva) állapotban van, a LED normál (kb. 1 Hz) tempóban villog. Ha a készülék kikapcsol (ajtók nyitva) állapotban van, a LED sötét marad. Szerviz üzemmódban a LED gyorsan villog.

Minden egyes alkalommal, ha a gyűjtást bekapcsolja, a LED a készülékhez betanított kártyák illetve távirányítók összdarabszámának megfelelő számú Villogást végez (max. 4 db).

A KÁRTYA MŰKÖDÉSÉNEK IDEIGLENES HATÁSTALANÍTÁSA

A kártya működését az alábbi műveletekbármelyikének elvégzésével lideiglenesen hatástalanítani lehet:


- a központi zár nyitása távirányítóval,
- a gyűjtás bekapcsolt állapotban hagyása,
- bármelyik ajtó nyitva hagyása,
- szerviz üzemmód aktiválása.

SZERVIZ ÜZEMMÓD

A szerviz üzemmód aktiválásához bekapcsolt gyűjtásnál nyomja meg kétszer a LED nyomógombot. A LED gyorsan villog, az üzemmód aktív. A szerviz üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a nyomógombot egyszer. Várja meg, amíg a LED kialszik, majd az egyik ajtót nyissa-zárja.


VERRIDE KÓD

A készülék rendelkezik egy ötszámjegyű kóddal, amely gyárilag az 11111 számkód. Ha bármilyen ok miatt sem a kártyával, sem a távirányítóval nincs lehetőség a készülék kikapcsolására, az OVERRIDE kód beadásával a kikapcsolás elvégezhető. Ennek pontos menete az alábbi ábrán látható.

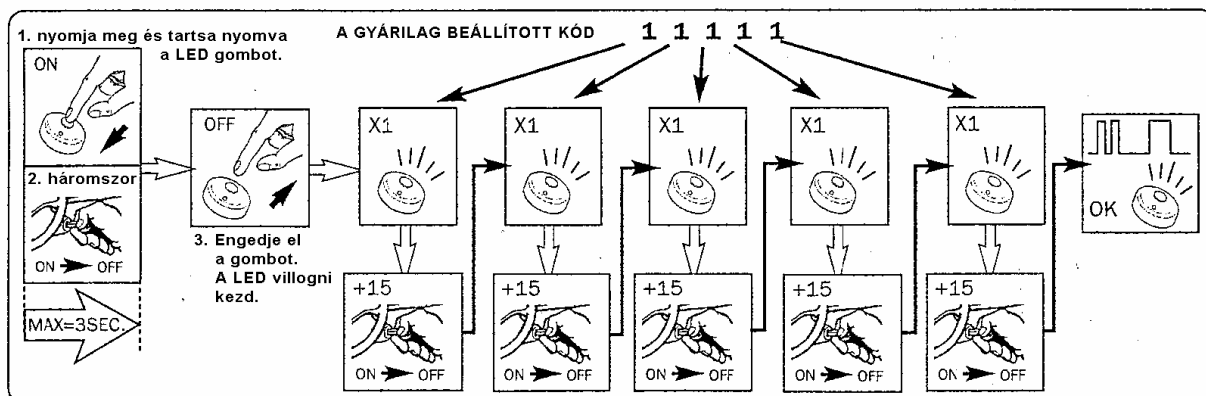

AZ OVERRIDE KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

A készülék kódját a biztonság érdekében Ön megváltoztathatja. Ennek pontos menete az alábbi ábrán látható.

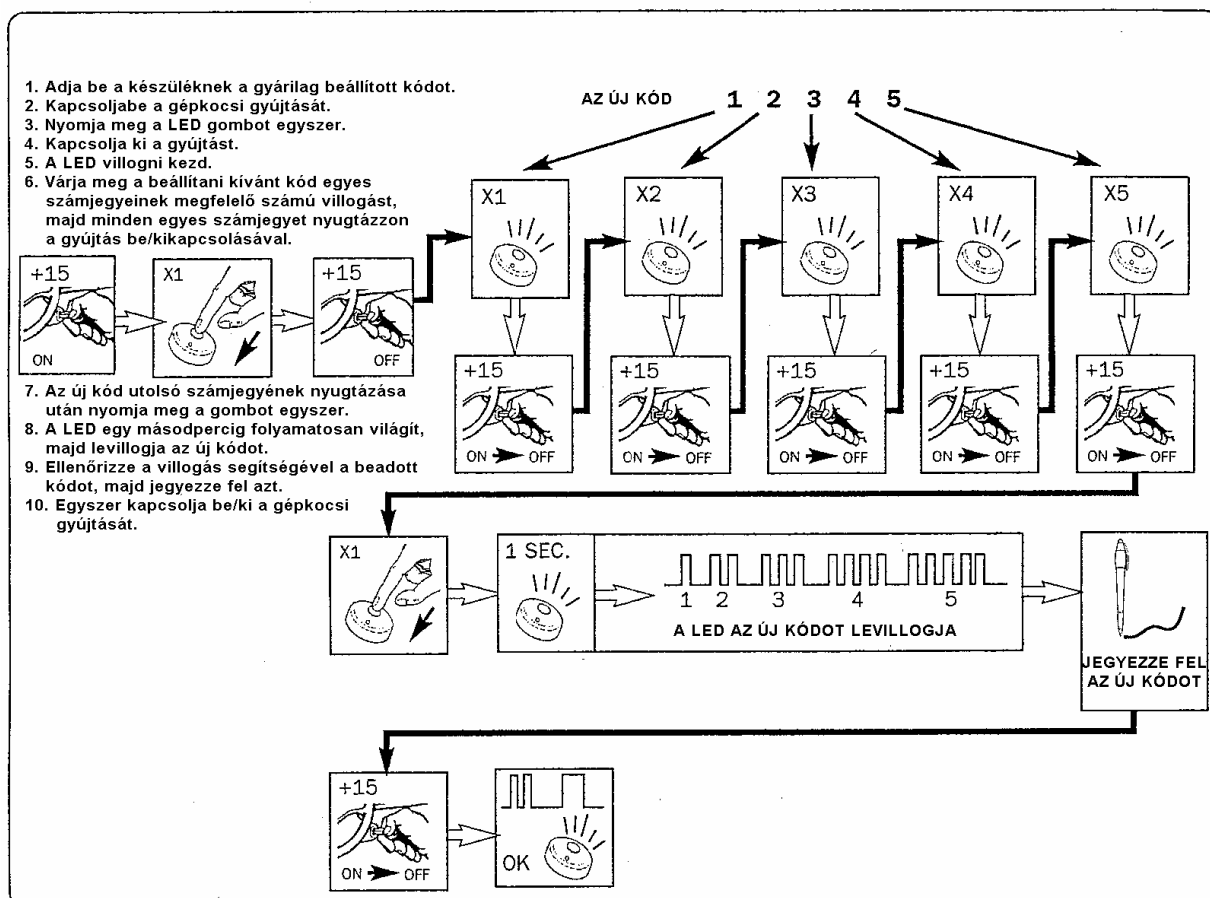

Beszereelés dátuma.....

Beszereelést végezte.....

p. h.

Műszaki paraméterek:

Tápfeszültség.....12 V (10 ÷ 15 V)

Áramfelvétel bekapcsolt állapotban.....4 mA

Üzemi hőmérséklet.....- 30 ÷ + 85°C

Forgalmazó:

SETECH Meta Hungária Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Tel/fax: (06 1) 206-1881

e-mail: meta@setech.hu

web: www.setech.hu

